

## HDS 5/15 UX

Upprättstående, mobil enfastvävt på 230 V! En professionell hetvattentvätt, perfekt för de mindre jobben eller för dig som saknar trefas. HDS 5/15 UX med 15 meter slang på vinda levererar 450 l/tim och 150 bar. En innovativ upprättstående kompakt design, ergonomiskt utformat handtag och stora hjul för att enkelt kunna förflyttas. Fästpunkter och handtag för enkel lastning och låg vikt för platsbesparande transporter. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.



### Beställningsnummer

1.064-913.0

- Mobil instegsmodell
- Platsbesparande design
- Temperaturövervakningen av avgaserna

### Tekniska data

EAN-kod		4054278139975
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Flödeshastighet	l/h	450
Arbetstryck	bar / MPa	150 / 15
Temperatur	°C	Max. 80
Effekt	kW	2,7
Förbrukning av värmeolja eller bränsle, full last	kg/h	2,4
Bränsletank	l	6,5
Vikt (med tillbehör)	kg	80,5
Vikt inkl. förpackning	kg	89,7
Mått (L x B x H)	mm	618 x 1163 x 994

### Utrustning

Spolhandtag		EASY!Force Advanced
Högtrycksslang	m	15
Spolrör	mm	840
Integrerad slangvinda		■
Start-/stoppautomatik		■

■ ingår i standardutrustningen



## Integrerad slangvinda

- Bekväm och säker tryckslangförvaring
- Garanterar god ergonomi
- Minskade ställtider



## Innovativ upprättstående design

- Enkel transport över trappor m.m.
- Stora hjul för oasfalterade ytor



## Finmaskigt vattenfilter

- Skyddar effektivt högtryckspumpen mot föroreningar
- Enkel borttagning från utsidan

## TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SPOLHANDTAG</b>				
<b>Spolhandtag med Softgrip-inlägg</b>				
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0	EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	<input checked="" type="checkbox"/>
EASY!Force ombyggnadssats 1 - från högtrycksslang	2	4.111-050.0	För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar: EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adapterar fram till munstycket.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force ombyggnadssats 2 - från maskin	3	4.111-051.0	Utvecklad för eftermontering på befintliga högtryckstvättar från Kärcher: EASY!Force ombyggnadssats 2 med EASY!Force spolhandtag, spolrör, högtrycksslang och alla nödvändiga adapterar.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force ombyggnadssats 3 - spolhandtag	4	4.111-052.0	Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adapterar för uppgradering av din högtryckstvätt.	<input type="checkbox"/>
<b>SPOLRÖR</b>				
<b>Vridbart spolrör</b>				
Spolrör, 840 mm, Vridbart	5	4.112-006.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	<input checked="" type="checkbox"/>
LED-belysning för spolrör	6	2.680-002.0	Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.	<input type="checkbox"/>
Spolrör, 250 mm, Vridbart	7	4.112-027.0	Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	<input type="checkbox"/>
Spolrör, 600 mm, Vridbart	8	4.112-007.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	<input type="checkbox"/>
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	9	4.112-000.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	<input type="checkbox"/>
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	10	4.112-021.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	<input type="checkbox"/>
Spolrör förlängare, 1000 mm	11	4.112-048.0	Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Dubbelspolrör</b>				
Dubbel spolrör, 960 mm	12	2.112-016.0	Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
<b>Vinkelspolrör</b>				
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	13	4.112-029.0	WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibelt spolrör</b>				
Flexibelt spolrör, 1050 mm	14	4.112-035.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SPOLRÖR</b>			
<b>Flexibelt spolrör</b>			
Högtryckskoppling ledad	15	4.112-057.0	För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör. <input type="checkbox"/>
<b>Underspolningsrör</b>			
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	16	4.112-032.0	Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke. <input type="checkbox"/>
<b>Extra handtag</b>			
Additional handle for EASY!Lock spray lances	17	4.321-380.0	Extrahandtag för Easy!Lock spolrör. <input type="checkbox"/>
<b>PowerControl spolrör</b>			
PowerControl spolrör 027	18	4.112-043.0	PowerControl-spolröret med munstycksstorlek 027 möjliggör steglös tryckinställning direkt vid handgreppet och därigenom exakt anpassning av kraften till den aktuella uppgiften. <input type="checkbox"/>
<b>FLERFUNKTIONSMUNSTYCKEN</b>			
<b>Trefunktionsmunstycke</b>			
Trestegsmunstycke, 030	19	4.117-025.0	Trefunktionsmunstycke 030 <input checked="" type="checkbox"/>
<b>STROMGENERATOR</b>			
PGG 6/1	20	1.042-208.0	Med en märkeffekt på 5 kW imponerar den bensindrivna synkrogeneratoren PGG 6/1 med upp till 10 timmars oberoende strömförsörjning i många användningsområden i kommersiella och offentliga miljöer. <input type="checkbox"/>
<b>ROTOJETMUNSTYCKEN</b>			
<b>Rotojet, ej reglerbart</b>			
Rotojet, stor, 035	21	4.114-040.0	Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
<b>SUPERPOWERMUNSTYCKE</b>			
<b>Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel</b>			
Power nozzle (kraftmunstycke) 0°, 040	22	2.113-001.0	Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350. <input type="checkbox"/>
<b>Superpowermunstycke 15° spridningsvinkel</b>			
Power nozzle (kraftmunstycke) 15°, 030	23	2.113-062.0	<input type="checkbox"/>
<b>Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel</b>			
Power nozzle (kraftmunstycke) 40°, 040	24	2.113-003.0	40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anslutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock. <input type="checkbox"/>
<b>MUNSTYCKSFÖRSKRUVNING/DISTANS</b>			
<b>Munstycksförskruvning</b>			
Munstycksskydd EasyLock	25	4.112-011.0	Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100 <input type="checkbox"/>
<b>HÖGTRYCKSSLANGAR</b>			
<b>Standard spolutrustning</b>			
Högtrycksslang, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × koppling för AVS-slangvinda	26	6.110-037.0	Högtrycksslang 15 m ID6 med ANTI!Twist som klarar 250 bar. Slangen har EasyLock koppling i ena änden och 11mm hane i andra (också kallat AVS). <input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 med anslutning i båda ändar</b>			
Högtrycksslang, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-035.0	10 m högtrycksslang (ID 6) med EASY!Lock skruvkoppling i bägge ändar. 250 bar, ANTI!Twist. <input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-031.0	Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist <input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen  Passande tillbehör


## TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>HÖGTRYCKSSLANGAR</b>			
<b>Longlife 400 med anslutning i båda ändar</b>			
Högtrycksslang, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-032.0	Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist <input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-041.0	Enastående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 10 m lång, för tryck upp till 220 bar. <input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 med kopplingar på båda sidor</b>			
Högtrycksslang Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-027.0	20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar. <input type="checkbox"/>
<b>RÖRRENGÖRING</b>			
<b>Rörrengöringsslang</b>			
Rörrengöringsslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	32	6.110-046.0	10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan. <input type="checkbox"/>
Rörrengöringsslang ID 6	33	6.110-008.0	Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gänganslutning för munstycke R 1/8). <input type="checkbox"/>
Rörrengöringsslang 30m, 250 bar EASY!Lock	34	6.110-047.0	30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan. <input type="checkbox"/>
<b>Rörrengöringsmunstycke</b>			
Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/040	35	4.765-001.0	Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera. <input type="checkbox"/>
Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/040	36	4.765-004.0	
Rörrengöringsmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	37	5.763-015.0	Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner. <input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm	38	5.763-016.0	Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft. <input type="checkbox"/>
<b>GÖLV- OCH YTRENGÖRARE</b>			
<b>Yt rengörare FRV 30</b>			
Vaccuumkopp för att fästa slang FRV	39	2.642-528.0	Vaccuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30 <input type="checkbox"/>
<b>Yt rengörare FR 30 ME</b>			
Yt rengörare FR 30 ME Easy Lock	40	2.111-013.0	FR 30 ME är en yt rengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1100 l/h, 80 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolor som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan. <input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifik munstycksats</b>			
Munstycksats för FR, 450 l/h - 500 l/h	41	2.640-482.0	Munstycksats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 450 till 500 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 5/11 och 5/13. <input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifika munstycken för FRV</b>			
Munstycksats för FRV, 035	42	2.642-430.0	Kärcher munstycksats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunstycke. 035 passar till maskiner med ca 500-600l/h i vattenflöde. <input type="checkbox"/>

Passande tillbehör


## TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0

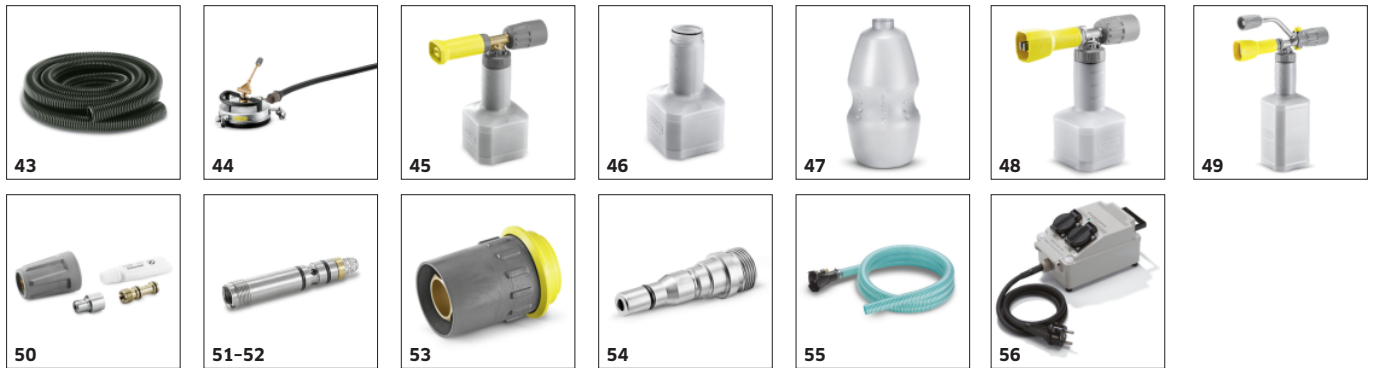

		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>GOLV- OCH YTRENGÖRARE</b>				
<b>FRV 30 Me ytrengörare</b>				
Förlängnings slang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	43	4.441-040.0	Förlängnings slang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me ytrengörare	44	2.111-012.0	Tack vare automatisk uppsugning av smutsvattnen gör den rostfria ytrengöraren FRV 30 Me rengöringen effektivare både inom- och utomhus. Hetvattenrengöring upp till 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>FOAM-SYSTEM</b>				
<b>Skummunestycke</b>				
Skummunestycke Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	45	4.112-053.0	För högtrycksvättar med en vattenkapacitet på 350-600 l/tim: Ny, robust och mycket högkvalitativ skummunestycke Basic 1 med enastående skumkvalitet samtidigt som man förbrukar hälften så mycket rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppaskumlans basic	46	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppaskumlans avancerad	47	6.414-050.0	Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Skummunestycke Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	48	4.112-063.0		<input type="checkbox"/>
Behållare skumlans DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	49	4.112-067.0	DUO Advanced 1 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtrycksvättar med ett flöde mellan 400 och 600 l/h.	<input type="checkbox"/>
<b>BLANDARE OCH INJEKTOR</b>				
<b>Maskinspecifik munstyckesats</b>				
Munstyckessats 500-700 l/h	50	4.769-009.0	För HDS 500 - 700 l/h. Består av munstycksinsats + högtryckspowermunstycke + koppling	<input type="checkbox"/>
<b>Munstyckesats</b>				
Munstycksinsats (till 3.637-001)	51	4.769-003.0	Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtrycksvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	<input type="checkbox"/>
	52	4.769-001.0	Munstycksejektor, för lågtryck.	<input type="checkbox"/>
<b>SNABBKOPPLING</b>				
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	53	2.115-000.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	54	2.115-001.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>
<b>FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING</b>				
Add-on kit mud suger	55	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
<b>ANDRA HÖGTRYCKSTILLBEHÖR</b>				
Startströmsbegränsare	56	2.637-495.0	Reducerar startströmmen i enfasmaskiner och skyddar ledningssåkringen.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0

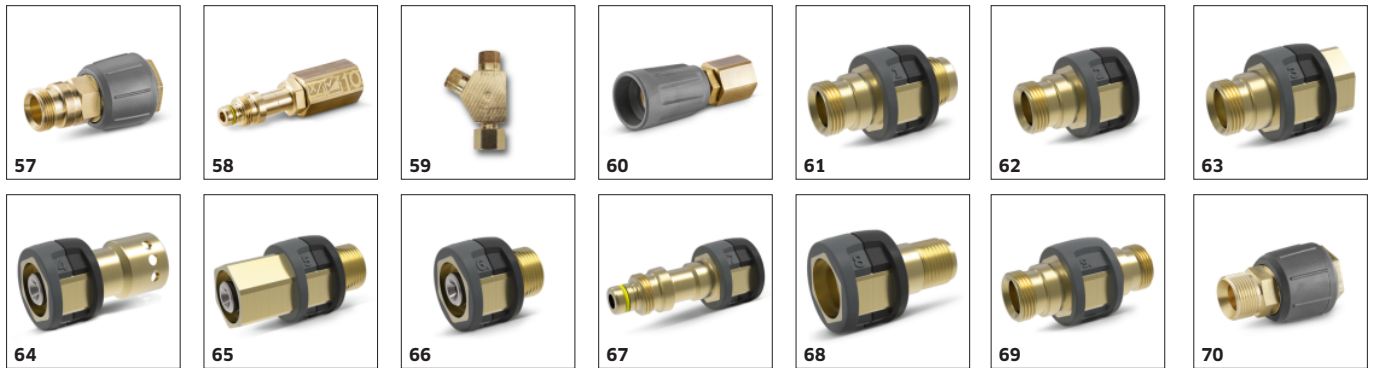

		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>KOPPLINGAR</b>				
<b>Svirvlar</b>				
Svirvel	57	4.111-021.0	Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gänga.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppling</b>				
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	58	4.111-022.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret.	<input type="checkbox"/>
Y-koppling	59	4.111-024.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	<input type="checkbox"/>
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	60	4.111-038.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	61	4.111-029.0	Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändigt M22 och utvändigt EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	62	4.111-030.0	Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändigt M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	63	4.111-031.0	Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändigt EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	64	4.111-032.0	Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	65	4.111-033.0	Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	66	4.111-034.0	Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	67	4.111-035.0	Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	68	4.111-036.0	Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	<input type="checkbox"/>
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	69	4.111-037.0	Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER för replacement TR22IG-M22AG Er	70	4.111-046.0	Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anlutning	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SLANGVINDOR</b>			
<b>Automatisk slangvinda för väggmontage</b>			
Automatisk slangrulle av plast inkl. högtrycksslang, 15 m	71	2.639-257.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m	72	6.392-074.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m	73	6.392-083.0	
Automatisk rostfri slangrulle, 40 m	74	6.392-442.0	<input type="checkbox"/>
Pulverlackerad svirvel	75	2.639-931.0	<input type="checkbox"/>
Svängbar svirvel i rostfritt stål	76	2.641-867.0	<input type="checkbox"/>
<b>FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING</b>			
<b>Borstar</b>			
Roterande borstvalsdrift	77	4.762-584.0	<input type="checkbox"/>
Stänkskydd komplett	78	4.762-621.0	<input type="checkbox"/>
Borstvals 500 mjuk	79	4.762-623.0	<input type="checkbox"/>
Rulle medel	80	4.762-624.0	<input type="checkbox"/>
Rulle hård	81	4.762-625.0	<input type="checkbox"/>
Borste hård	82	6.960-133.0	<input type="checkbox"/>
Borste medium	83	6.960-134.0	<input type="checkbox"/>
Borste mjuk	84	6.960-135.0	<input type="checkbox"/>


Passande tillbehör




## TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0



85



86-87



88-89



91



92-93



94-96



97



98

	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING</b>			
<b>Teleskopstangen</b>			
TL-lågtrycksadapter	85 4.580-097.0	TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 F	86 4.762-609.0	Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 H	87 4.762-610.0	Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 H	88 4.762-611.0	Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 C	89 4.762-612.0	Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 14 C	90 4.762-613.0	Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Pistol	91 4.775-154.0	TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhänta.	<input type="checkbox"/>
<b>VÄTSANDBLÄSTRING</b>			
<b>Vätsandblästring (utan munstycke)</b>			
Vätsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	92 4.115-000.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Vätsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	93 4.115-006.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
<b>VATTENANSLUTNING</b>			
<b>Geka-koppling</b>			
Geka-koppling hane 1/2"	94 6.388-461.0	med slangsockel	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hane 3/4"	95 6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Geka-koppling	96 6.388-465.0	Med slangsockel.	<input type="checkbox"/>
<b>Sugfilter</b>			
Vattenfilter	97 6.414-956.0	Lämplig för dammar, lagringstankar eller liknande, filterhölje av polyamid, sil av rostfritt stål, maskvidd 800 µm, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil	<input type="checkbox"/>
Sugfilter med backventil, mässing	98 4.730-012.0	Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0



100



101



102



103



104



105



106



107

	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>VATTENANSLUTNING</b>			
<b>Finmaskigt vattenfilter</b>			
Add-on kit water filter universal	99	2.637-020.0	<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	100	4.730-102.0	Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtrycksvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".
<b>Vattenslangar</b>			
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4"	101	4.440-038.0	NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	102	4.440-207.0	NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp
<b>Backventil</b>			
Backventil	103	2.641-374.0	Förhindrar att rengöringsmedel når vattensystemet vid tryckfall i systemet. Integrerat läckageskydd.
<b>TVÄTTBORSTAR</b>			
<b>Påstickbar tvättborste</b>			
Tvättborste	104	4.762-497.0	Med klämma för direkt montering på enhetens dubbel- eller trefunktionsmunstycke. Passar på nya dubbel- eller trefunktionsmunstycken.
Borste till EASY!Lock spolrör	105	4.113-001.0	Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.
<b>Roterande tvättborste</b>			
Roterande borste nylon, 500-800l/h, EASY!Lock	106	4.113-004.0	Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.
Roterande borste naturhår, 500-800l/h, EASY!Lock	107	4.113-003.0	Temperaturbeständig upp till 60 °C

Passande tillbehör