

## HDS 17/20 DE TR1

Självförsörjande hetvattentvätt med 200 bars tryck! HDS 17/20 trailer är den perfekta högtryckslösningen med hetvatten inom den kommunala sektorn, på byggarbetsplatser och inom industrin.



Made in Germany



Stage V



### Beställningsnummer

1.524-952.2

- Automatisk hastighetsreducering.
- Med dosering av rengöringsmedel
- Servo Control: variabel justering av vatten och tryck direkt från spolhandtaget.

### Tekniska data


Drivning		diesel
Motorfabrikat		Yanmar
Motoreffekt	<b>kW / hk</b>	19 / 26
Flödes hastighet	<b>l/h</b>	900 - 1700
Tryck	<b>bar / MPa</b>	60 - 200 / 6 - 20
Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet	<b>kg/h</b>	9,7
Mått (L x B x H)	<b>mm</b>	3646 x 1747 x 1735

Denna maskin kräver utbildning

### Utrustning

Spolhandtag		EASY!Force Advanced
Högtrycksslang	<b>m</b>	40
Spolrör	<b>mm</b>	1050
Powermunstycke		■
Servo Control		■

■ ingår i standardutrustningen

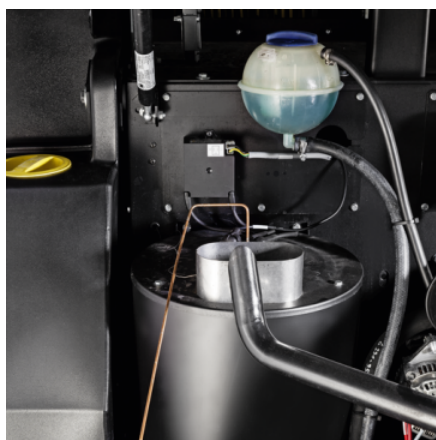

## Maximal effektivitet

- Högeffektiv panna.
- Vattenkyld elmotor använder motorns värme för att förvärma vattnet
- Miljövänlig drift och låga driftkostnader tack vare Kärcher ecoefficiency-läge.



## Enkel manövrering

- Maskinen är enkel att använda med hjälp av en central på/av-knapp.
- Lätt att installera tack vare två slangupprullare.
- Säker förvaring av skyddsutrustning, tillbehör och rengöringsmedel.



## Självförsörjande

- Stor vattentank på 500 liter för rengöring upp till 30 min med full effekt.
- Med 100-liters dieseltank; perfekt för långa perioder av användning.
- Kraftfulla Yanmar dieselmotorer tillåter att maskinen kan användas oberoende av strömkälla.

## TILLBEHÖR TILL HDS 17/20 DE TR1 1.524-952.2



		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SPOLHANDTAG</b>				
<b>Spolhandtag med Softgrip-inlägg</b>				
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0	EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force ombyggnadssats 1 - från högtrycksslang	2	4.111-050.0	För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar: EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adapterar fram till munstycket.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force ombyggnadssats 2 - från maskin	3	4.111-051.0	Utvecklad för eftermontering på befintliga högtryckstvättar från Kärcher: EASY!Force ombyggnadssats 2 med EASY!Force spolhandtag, spolrör, högtrycksslang och alla nödvändiga adapterar.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force ombyggnadssats 3 - spolhandtag	4	4.111-052.0	Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adapterar för uppgradering av din högtryckstvätt.	<input type="checkbox"/>
<b>EasyPress-spolhandtag</b>				
Servokontroll, 1100 l/h -	5	4.118-009.0	Servostyrning av tryck och vattenflöde 1100 l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med Easy!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-4710.	<input type="checkbox"/>
<b>SPOLRÖR</b>				
<b>Vridbart spolrör</b>				
LED-belysning för spolrör	6	2.680-002.0	Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.	<input type="checkbox"/>
Spolrör, 250 mm, Vridbart	7	4.112-027.0	Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	<input type="checkbox"/>
Spolrör, 600 mm, Vridbart	8	4.112-007.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	<input type="checkbox"/>
Spolrör, 840 mm, Vridbart	9	4.112-006.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	<input type="checkbox"/>
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	10	4.112-000.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	<input type="checkbox"/>
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	11	4.112-021.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	<input type="checkbox"/>
Spolrör förlängare, 1000 mm	12	4.112-048.0	Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Dubbelspolrör</b>				
Dubbel spolrör, 960 mm	13	2.112-016.0	Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
<b>Vinkelspolrör</b>				
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	14	4.112-029.0	WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör




## TILLBEHÖR TILL HDS 17/20 DE TR1 1.524-952.2



		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SPOLRÖR</b>				
<b>Flexibelt spolrör</b>				
Flexibelt spolrör, 1050 mm	15	4.112-035.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	<input type="checkbox"/>
Högtryckskoppling ledad	16	4.112-057.0	För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör.	<input type="checkbox"/>
<b>Underspolningsrör</b>				
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	17	4.112-032.0	Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	<input type="checkbox"/>
<b>Extra handtag</b>				
Additional handle for EASY!Lock spray lances	18	4.321-380.0	Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
<b>OGRÄSKONTROLL</b>				
WR 50, ogräsborttagare inkl. hjulvagn, 500 mm, EASY!Lock	19	2.114-013.0	Effektiv borttagning av ogräs. Direkt kompatibel med EASY!Lock-spolrör. Koppla din WR 50 till hetvattentvätten så kan du ta bort ogräs smidigt. Den medföljande munstycksadaptern säkerställer optimalt vattenflöde till den 50 cm breda munstycksstäng. Munstycken ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
WR 20	20	2.114-014.0	Effektiv borttagning av ogräs. Direkt kompatibel med EASY!Lock-spolrör. Koppla din WR 20 till hetvattentvätten så kan du ta bort ogräs smidigt. Den medföljande munstycksadaptern säkerställer optimalt vattenflöde till den 20 cm breda munstycksstäng. Munstycken ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
WR 100	21	2.114-015.0	Snabb och bekväm ogräsborttagning: WR 100 ogräsborttagare med chassi, 100 cm bred munstycksstäng och integrerad munstycksadapter för användning med hetvattentvättar.	<input type="checkbox"/>
WR 10	22	2.114-016.0	Använd tillsammans med en hetvattentvätt möjliggör WR 10 ogräsborttagare snabb och noggrann ogräsborttagning. Med 10 cm spolhuvud och munstycksadapter.	<input type="checkbox"/>
<b>SNABBKOPPLING</b>				
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	23	2.115-000.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	24	2.115-001.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>
<b>FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING</b>				
Add-on kit mud sucker	25	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
<b>ROTOJETMUNSTYCKEN</b>				
<b>Rotojet, ej reglerbart</b>				
Dirt blaster vibra soft 080, 080	26	4.114-068.0		<input type="checkbox"/>
Rotojet, stor, 090	27	4.114-043.0	Med max. 300 bar/85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>SUPERPOWERMUNSTYCKE</b>				
<b>Superpowermunstycke 15° spridningsvinkel</b>				
Power nozzle (kraftmunstycke) 15°, 075	28	2.113-050.0	Flatstrålemunstycke med 15° spridningsvinkel hårt sittandel smuts.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 17/20 DE TR1 1.524-952.2

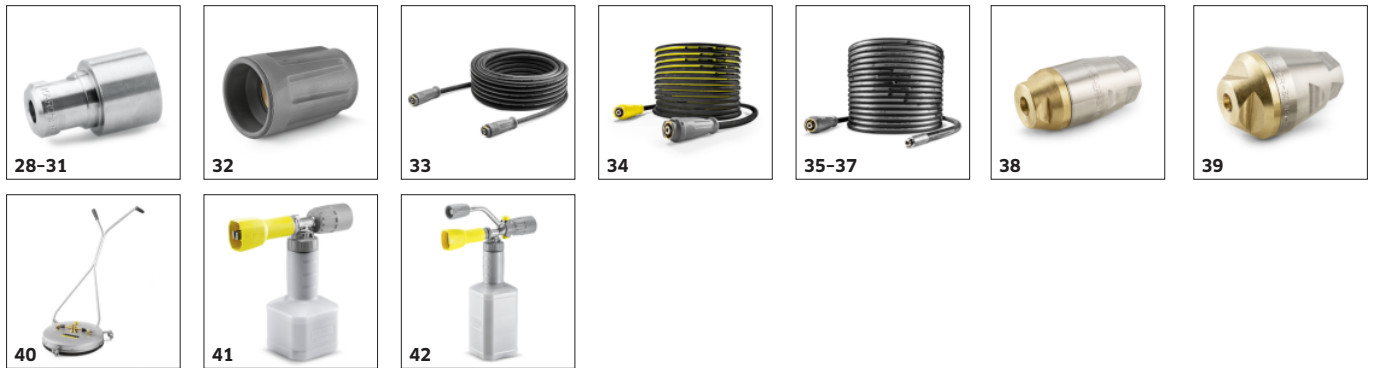

	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SUPERPOWERMUNSTYCKE</b>			
<b>Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel</b>			
Power nozzel (kraftmunstycke) 25°, 032	29	2.113-071.0	Flatstrålemunstycke för täckning av stora områden och hårt sittande smuts och fläckar. <input type="checkbox"/>
Power nozzel (kraftmunstycke) 25°, 090	30	2.113-016.0	<input type="checkbox"/>
<b>Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel</b>			
Power nozzel (kraftmunstycke) , 090	31	2.113-069.0	<input type="checkbox"/>
<b>MUNSTYCKSFÖRSKRUVNING/DISTANS</b>			
<b>Munstycksförskruvning</b>			
Munstycksskydd EasyLock	32	4.112-011.0	Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100 <input type="checkbox"/>
<b>HÖGTRYCKSSLANGAR</b>			
<b>Longlife 400 med anslutning i båda ändar</b>			
Högtrycksslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-041.0	Enastående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 10 m lång, för tryck upp till 220 bar. <input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 med kopplingar på båda sidor</b>			
Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-027.0	20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar. <input type="checkbox"/>
<b>RÖRRENGÖRING</b>			
<b>Rörrengöringsslang</b>			
Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	35	6.110-046.0	10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. <input type="checkbox"/>
Rörrengöringsslang ID 6	36	6.110-008.0	Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gånganslutning för munstycke R 1/8). <input type="checkbox"/>
Rörensslang 30m, 250 bar EASY!Lock	37	6.110-047.0	30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan. <input type="checkbox"/>
<b>Rörrengöringsmunstycke</b>			
Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/090	38	4.765-003.0	Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera. <input type="checkbox"/>
Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/090	39	4.765-010.0	
<b>GOLV- OCH YTRENGÖRARE</b>			
<b>Ytrengörare FR 50</b>			
Ytrengörare FR 50 ME Easy Lock	40	2.111-023.0	FR 50 är en ytrengörare i rostfritt med hela 500 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, vid M18 gänga behövs adapter 4111-0350. <input type="checkbox"/>
<b>FOAM-SYSTEM</b>			
<b>Skummunstycke</b>			
Skumlans Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	41	4.112-065.0	Särskilt utformad för användning med aggressiva rengöringsmedel: Den högkvalitativa skumlansen Advanced 3 med justerbar sprutvinkel och Ecobrass för högtryckstvättar från Kärcher. <input type="checkbox"/>
Skumlans DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	42	4.112-069.0	DUO Advanced 3 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 900 och 2500 l/h. <input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 17/20 DE TR1 1.524-952.2



	Beställningsnummer	Beskrivning		
<b>FOAM-SYSTEM</b>				
<b>Skummunstycke</b>				
Skummunstycke Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	43	4.112-055.0	Hög kvalitet, enkel och hållbar: Skummunstycket Basic 3 för högtryckstvättar med vattenflöde på 900-2 500 l/h. Halverar förbrukningen av rengöringsmedel och skapar samtidigt optimal skumkvalitet.	<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för kopp-skumlans basic	44	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för kopp-skumlans avancerad	45	6.414-050.0	Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
<b>KOPPLINGAR</b>				
<b>Svirvel</b>				
Svirvel	46	4.111-021.0	Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gånga.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppling</b>				
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	47	4.111-022.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret.	<input type="checkbox"/>
Y-koppling	48	4.111-024.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	<input type="checkbox"/>
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	49	4.111-038.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	50	4.111-029.0	Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändigt M22 och utvändigt EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	51	4.111-030.0	Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gånga och ett handtag med utvändigt M22 gånga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	52	4.111-031.0	Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändigt M22 och en utvändigt EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	53	4.111-032.0	Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändigt EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	54	4.111-033.0	Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	55	4.111-034.0	Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gånga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	56	4.111-035.0	Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gånga längst fram kan använda nya munstycken, ytrensare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 17/20 DE TR1 1.524-952.2



	Beställningsnummer	Beskrivning		
<b>KOPPLINGAR</b>				
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	57	4.111-036.0	Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	<input type="checkbox"/>
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	58	4.111-037.0	Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	59	4.111-046.0	Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anlutning	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGVINDOR</b>				
<b>Automatisk slangvinda för väggmontage</b>				
Automatisk slangrulle av plast inkl. högtrycksslang, 15 m	60	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m	61	6.392-074.0	Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m	62	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk rostfri slangrulle, 40 m	63	6.392-442.0	Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörsats för slangvinda).	<input type="checkbox"/>
Pulverlackerad svirvel	64	2.639-931.0	Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	<input type="checkbox"/>
Svängbar svirvel i rostfritt stål	65	2.641-867.0	Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	<input type="checkbox"/>
<b>FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING</b>				
<b>Borstar</b>				
Borste hård	66	6.960-133.0	Borste med hård borst för rengöring av industrifasader och golvbeläggningar och borttagning av grov smuts. Enkel installation på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Borste medium	67	6.960-134.0	Optimal rengöring av fasader, rulljalousier och textiltyger: borsten med medelhård borst för snabb och enkel fastsättning på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Borste mjuk	68	6.960-135.0	För enkel montering på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher: borste med mjuk borst för djuprengöring av känsliga ytor som glas- eller solenergisystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopstangen</b>				
TL-lågtrycksadapter	69	4.580-097.0	TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 F	70	4.762-609.0	Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 17/20 DE TR1 1.524-952.2



	Beställningsnummer	Beskrivning		
<b>FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING</b>				
<b>Teleskopstangen</b>				
Teleskoprör TL 7 H	71	4.762-610.0	Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 H	72	4.762-611.0	Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 C	73	4.762-612.0	Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 14 C	74	4.762-613.0	Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Pistol	75	4.775-154.0	TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhänta.	<input type="checkbox"/>
<b>VÄTSANDBLÄSTRING</b>				
<b>Vätsandblästring (utan munstycke)</b>				
Vätsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	76	4.115-000.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Vätsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	77	4.115-006.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
<b>Munstyckesats till vätsandbläster</b>				
Munstyckesats för vätsandbläster 100	78	2.112-030.0	Består av munstycke för vätsandbläster och munstycksinsats - endast för användning i kombination med vätsandblästerutrustning 4.115-000.0   4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
<b>FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING</b>				
Rotary cleaner head M63E	79	6.751-061.0		<input type="checkbox"/>
<b>VATTENANSLUTNING</b>				
<b>Sugfilter</b>				
Vattenfilter	80	6.414-956.0	Lämplig för dammar, lagringstankar eller liknande, filterhölje av polyamid, sil av rostfritt stål, maskvidd 800 µm, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil	<input type="checkbox"/>
Sugfilter med backventil, mässing	81	4.730-012.0	Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	<input type="checkbox"/>
<b>Finmaskigt vattenfilter</b>				
Add-on kit water filter universal	82	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	83	4.730-102.0	Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtrycksvatten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
<b>TVÄTTBORSTAR</b>				
<b>Påstickbar tvättborste</b>				
Borste till EASY!Lock spolrör	84	4.113-001.0	Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör



## TILLBEHÖR TILL HDS 17/20 DE TR1 1.524-952.2



	Beställningsnummer	Beskrivning		
<b>TVÅTTBORSTAR</b>				
<b>Roterande tvättborste</b>				
Roterande borste nylon, 900-1300l/h, EASY!Lock	85	4.113-002.0	Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 900-1300l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Roterande borste naturhår, 900-1300l/h, EASY!Lock	86	4.113-005.0	Temperaturbeständig upp till 60 °C	<input type="checkbox"/>
<b>PÅBYGGNADSSATSER</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	87	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör