


# PRO SERIES MIG 250 Inverter Compact



BEST.NR.  
**JM-252C**

KOMPLETT MED

MIG-brännare, gasslang, återledarkabel & klämma, vagn

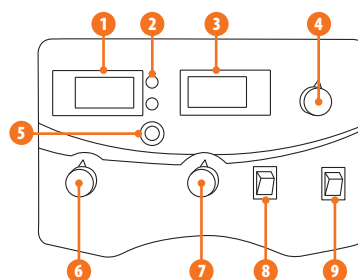

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1 Digital spänningsdisplay | 6 Spänningsreglage    |
| 2 Varningsindikator        | 7 Trådmatningsreglage |
| 3 Digital Amp-display      | 8 Processväljare      |
| 4 MMA Amp-reglage          | 9 Spool Gun-funktion  |
| 5 Snabbmatningsknapp       |                       |

## NYCKELFUNKTIONER

- Högpresterande kompakt MIG/MAG/MMA-inverter
- Lämplig för 0,6, 0,8 och 1,0 mm svetsstråd
- Avancerade styrkretsar
- Digital A/V-display
- Hög intermittens
- Stabil och pålitlig ljusbåge
- Burn back-kontroll
- Spool Gun-funktion
- Snabbmatnings-funktion
- AVR-generatorvänlig

Jasic MIG 252 Compact är utrustad med kraftfulla IGBT-komponenter, digital A/V-display och multiprocessfunktioner. Erbjuder utmärkta svetsegenskaper och konsekvent pålitlig prestanda för mycket krävande och repetitiva svetscykler. Denna högkvalitativa enfasmaskin levererar en imponerande 250 ampere vid 35 % intermittens, vilket gör MIG 252 Compact till ett utmärkt val för medelstora produktioner.

## TEKNISKA DATA

Ingångsspänning	AC 230V - 50/60 Hz
Säkring (A)	28.4
Ineffekt (kVA)	11
Spänningsområde (V)	11 - 29
Strömområde (A)	30 - 250
Intermittens @ 40°C	250A @ 35%
Tomgångsspänning (V)	52
Trådspole storlek	ø 300mm
Effekt (%)	85
Effektfaktor	0.75
Skydds-/isoleringsklass	IP21S/F
Mått (LxBxH mm)	900 x 450 x 755
Vikt (Kg)	48

## TILLBEHÖR

Beställningskod	Beskrivning
* 775006	Återledarkabel
* M25-3	T250 3m MIG-brännare
M25-4	T250 4m MIG-brännare
774003	Svetskabel 3m
TSP-250-6	Spool Gun 6m
WP26V-12-2DL	WP26V 4m TIG-brännare
WP26V-25-2DL	WP26V 8m TIG-brännare

## MATARHJUL

Som standard		Valfritt tillval	
Beställningskod	Beskrivning	Beställningskod	Beskrivning
10016533	0,8/1,0 V-spår	10016540	0,6/0,8 V Spår
1004PR	Platt tryckrulle	10031902	1,0/1,2 V Spår
		10016541	0,8/1,0 U Spår
		10029922	1,0/1,2 U Spår
		10029929	1,0/1,2 räfflade (FCW)